

# ΣΟΛΖΑΙΜΑ







A visão da Solzaima foi sempre a energia limpa, renovável e mais económica. Por essa razão, há mais de 40 anos que nos dedicamos ao fabrico de equipamentos e soluções de aquecimento a biomassa.

Fruto da persistência e do apoio incondicional da sua rede de parceiros, a Solzaima é hoje líder na produção de soluções de aquecimento a biomassa, com soluções para aquecimento doméstico das habitações, que passam pela tradicional salamandra ou inserível de lenha para instalação na sala, mas também soluções mais robustas de aquecimento central a pellets ou lenha, para colocação nas zonas técnicas da habitação.

Equipamos anualmente mais de 20.000 habitações com soluções de aquecimento a biomassa - sinal de que os consumidores estão atentos às soluções mais ecológicas e mais económicas.

A Solzaima é o único fabricante nacional com certificação de qualidade ISO 9001 e certificação Ambiental ISO 14001 – porque acreditamos e queremos dar o exemplo. Os nossos catálogos utilizam papel com certificado PEFC, que derivam de uma gestão florestal onde são aplicados, de forma consistente, princípios de sustentabilidade.



Convidamo-lo a encontrar no nosso catálogo a solução que melhor se adequa à sua habitação.

## CERTIFICAÇÕES

Os nossos produtos destacam-se pela sua qualidade que começa na escolha das matérias-primas, passa por um rigoroso processo de produção e termina na garantia das certificações internacionais mais relevantes, garantindo a excelência. Os nossos clientes merecem o melhor.





#### Comando à distância incluído

O comando de controlo remoto permite ligar e desligar o seu equipamento, bem como regular a temperatura e realizar diversas configurações. Tudo à distância de um simples clique.



#### Controlo através de smartphone opcional

O equipamento pode ser controlado através de um smartphone, sendo apenas necessária uma aplicação e um kit Wi-Fi Solzaima. Esta tecnologia permite que controle o seu equipamento a partir de qualquer parte do mundo.



#### Display programável

Este ecrã Touch Screen é a solução mais completa para manusear o seu equipamento, permitindo verificar e configurar diversas opções, tais como a temperatura de fumos, horas de serviço, crono termostato, entre tantos outros.



#### Ventilador

Os ventiladores usados são tangenciais de elevado desempenho e garantem uma boa distribuição do calor e um silêncio de utilização precioso.



#### Capas de fácil instalação

Capas com encaixe que facilita a aplicação e remoção da mesma.



#### Fácil manutenção

Fácil acesso a todos os componentes para manutenção.



#### Porta com sistema de limpeza do vidro

A circulação de ar no seu interior contribui para que os vidros estejam sempre limpos durante o seu funcionamento.



#### Facilidade de limpeza do permutador

Esta alavanca na parte superior do equipamento dá acesso à limpeza do permutador sem desmontar qualquer parte do equipamento.



#### Humidificador

Recipiente em aço inoxidável onde se pode colocar água que ao evaporar irá humidificar o ar.



#### Gestão de temperatura com sonda ambiente

Controlo e gestão da temperatura ambiente da divisão onde esta instalado o equipamento.



#### Possível ligar a um termostato externo

O equipamento vai devidamente preparado para facilmente fazer instalação a um termostato externo.



#### Controlo fluxo de ar

O sensor de massa de ar aumenta ou reduz de forma automática a quantidade de ar na sua queima, garantindo a cada momento a otimização da combustão. Em caso de extracção deficiente, o seu equipamento entra em modo de segurança.



#### Conexão ao ar exterior

O ar de combustão é captado no exterior da habitação. É especialmente eficiente em casas com elevado isolamento, garantindo sempre que não retira qualidade ao ar da sua habitação.



<20%  
HUMIDADE

#### Combustível Lenha

Utilize apenas lenha com um teor de humidade inferior a 20%.



EN  
plus  
A1

#### Combustível Pellets

Utilize apenas pellets certificados pela norma EN 14961-2 grau A1 com diâmetro de 6 mm e comprimento que pode oscilar entre 10 e 30 mm.



#### Adaptação a sistema de chaminé coaxial

Preparado para adaptar a um sistema de chaminé coaxial.



#### Ideal para casas de baixo consumo



#### Saída de fumos vertical ou horizontal

O equipamento tem por opção a instalação da saída de fumos de forma horizontal ou vertical.



#### Vaso de expansão

Dispositivos destinados a compensar o aumento do volume da água provocado pela subida da temperatura, quer nas instalações de aquecimento quer nas de produção de água quente sanitária.



#### Tripla sistema automático de limpeza

Sistema que periodicamente injeta ar com pressão superior no queimador, por forma a retirar os resíduos que se possam ter formado. Este sistema limpa o cesto de queima, para permitir mais horas de combustão com menor manutenção.



#### Interior alta resistência à temperatura

Os componentes em contacto directo com o fogo, são fabricados na sua maioria em vermiculite, para garantir uma maior durabilidade do seu equipamento.



#### Ar canalizado

O equipamento permite a distribuição de ar quente para outras divisões.



#### Setpoint água

Controlo e gestão da temperatura da água quer nas instalações de aquecimento quer nas de produção de água quente sanitária.



#### Estanque

A captação de ar de combustão é feita sempre no exterior da habitação quando usado o tubo de exaustão de fumos coaxial.



#### Dupla Combustão

A dupla combustão garante uma combustão perfeita e uma chama bonita, que vai adorar ter na sua sala. O ar utilizado para queimar a lenha é totalmente controlado e injetado nas zonas onde necessita dele e quando necessita dele.

## O QUE É O ECODESIGN

A nova legislação, aprovada na Europa em 2016, para entrada em vigor em 2022, implica que todos os equipamentos de lenha e pellets tenham que ser recertificados e em geral que os de lenha tenham que ser redesenhados e repensado todo o seu funcionamento para cumprir com novos critérios, a saber:

(*)	Lenha	Pellets
NoX	<200 mg/m <sup>3</sup>	<200 mg/m <sup>3</sup>
OCG	<120 mg/m <sup>3</sup>	<60 mg/m <sup>3</sup>
Emissões	<40 mg/m <sup>3</sup>	<20 mg/m <sup>3</sup>
CO	<1500 mg/m <sup>3</sup>	<300 mg/m <sup>3</sup>
Rendimento	>65%	>79%

(\*) Requisitos das novas normas EN 16510



## OS BENEFÍCIOS DO ECODESIGN

Os novos equipamentos têm elevados níveis de eficiência e um elevado controlo na circulação de ar no interior do equipamento, o que leva a termos equipamentos verdadeiramente limpos com um muito baixo nível de emissões e partículas - o que implica que teremos equipamentos verdadeiramente limpos, isentos de emissões e a produzir energia térmica para o interior da casa de forma renovável.

Todos estes novos equipamentos estão equipados com a possibilidade de canalizar o ar do exterior da habitação.

Em suma, estes equipamentos terão uma queima bonita, eficiente e com uma maior poupança de energia.


## A CLASSIFICAÇÃO DOS NOSSOS EQUIPAMENTOS

### ETIQUETAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA


As etiquetas de eficiência energética indicam a classificação de um aparelho em função do seu consumo energético numa escala de A++ a G, em que «A» (verde) corresponde aos aparelhos mais eficientes e «G» (vermelha) aos menos eficientes.

Estas etiquetas permitem aos consumidores escolher produtos que consomem menos energia e, assim, poupar dinheiro.


A aposta da Solzaima na eficiência dos equipamentos leva a que a maioria dos nossos produtos estejam classificados na classe de eficiência A. Desta forma, conseguirá com muito menos lenha ou pellets, produzir a mesma quantidade de energia.

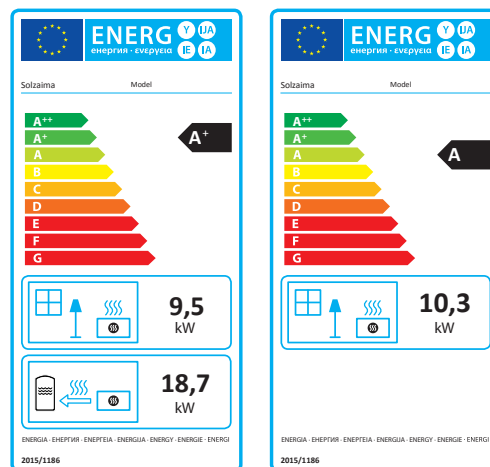

### INFORMAÇÃO NAS ETIQUETAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EQUIPAMENTO A ÁGUA

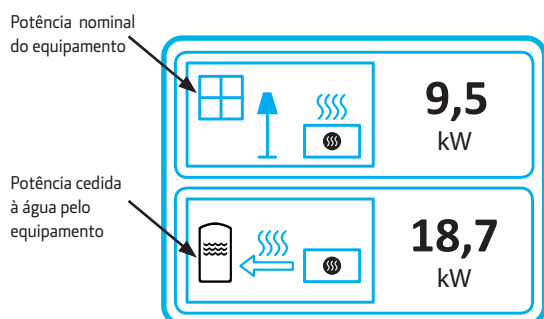

### INFORMAÇÃO NAS ETIQUETAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EQUIPAMENTO A AR

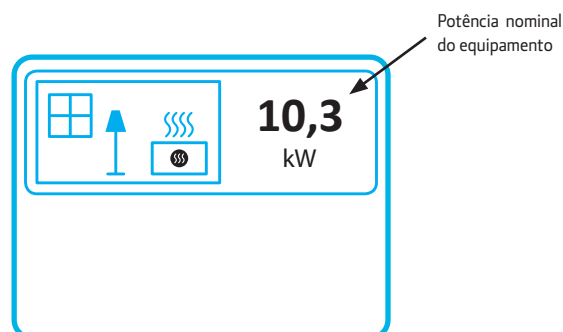

# AQUECIMENTO CENTRAL

Zaima Eco



Acqua Eco



Ecofogo Eco



Mytho Eco

MOLDURAS OPCIONAIS RECUPERADORES DE ÁGUA (LENHA)



Frame 4L 4,4cm Cinza  
(Ecofogo Eco Cinza)



Frame 4L 7,4cm Cinza  
(Ecofogo Eco Cinza)



Frame 4L 4,4cm Preto  
(Acqua Eco, Mytho Eco,  
Ecofogo Eco Preto)



Frame 4L 7,4cm Preto  
(Acqua Eco, Mytho Eco,  
Ecofogo Eco Preto)



Frame 4L 4,4cm Vidro  
(Mytho Eco, Ecofogo Eco Preto)

## RECUPERADORES A ÁGUA (LENHA)



### ZAIMA ECO CINZA A+

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTÊNCIA ÁGUA (kW)	15,4
RENDIMENTO (%)	80
VOL. AQUECIMENTO (m³)	493
CONSUMO LENHA (kg/h)	6,2
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	795 x 1017 x 600
PESO (kg)	245
VOLUME ÁGUA (L)	63
PRESSÃO MÁX (bar)	3



MAIS INFORMAÇÕES



### ZAIMA ECO PRETO A+

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTÊNCIA ÁGUA (kW)	15,4
RENDIMENTO (%)	80
VOL. AQUECIMENTO (m³)	493
CONSUMO LENHA (kg/h)	6,2
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	795 x 1017 x 600
PESO (kg)	245
VOLUME ÁGUA (L)	63
PRESSÃO MÁX (bar)	3



MAIS INFORMAÇÕES



### ACQUA ECO A

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	28,2
POTÊNCIA ÁGUA (kW)	18,7
RENDIMENTO (%)	78
VOL. AQUECIMENTO (m³)	641
CONSUMO LENHA (kg/h)	8,3
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	989 x 1017 x 612
PESO (kg)	245
VOLUME ÁGUA (L)	76
PRESSÃO MÁX (bar)	3



MAIS INFORMAÇÕES



### MYTHO ECO A+

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTÊNCIA ÁGUA (kW)	15,4
RENDIMENTO (%)	80
VOL. AQUECIMENTO (m³)	493
CONSUMO LENHA (kg/h)	6,2
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	795 x 1017 x 605
PESO (kg)	225
VOLUME ÁGUA (L)	63
PRESSÃO MÁX (bar)	3



MAIS INFORMAÇÕES



### ECOFOGO ECO CINZA A+

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTÊNCIA ÁGUA (kW)	15,4
RENDIMENTO (%)	80
VOL. AQUECIMENTO (m³)	493
CONSUMO LENHA (kg/h)	6,2
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	795 x 1017 x 605
PESO (kg)	225
VOLUME ÁGUA (L)	63
PRESSÃO MÁX (bar)	3



MAIS INFORMAÇÕES



### ECOFOGO ECO PRETO A+

POTÊNCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTÊNCIA ÁGUA (kW)	15,4
RENDIMENTO (%)	80
VOL. AQUECIMENTO (m³)	493
CONSUMO LENHA (kg/h)	6,2
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	795 x 1017 x 605
PESO (kg)	225
VOLUME ÁGUA (L)	63
PRESSÃO MÁX (bar)	3



MAIS INFORMAÇÕES



## OPCIONAIS RECUPERADORES A ÁGUA (LENHA)



Descrição

Conjunto de 4 Pegas de Transporte



Descrição

Kit Anti Embalamento

# AQUECIMENTO CENTRAL

## RECUPERADOR A ÁGUA (PELLETS)



**ATLANTIC** A+  
**(Abertura Porta Espelhada à Esquerda)**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9 - 41
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	45
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	668 x 1333 x 752
PESO (kg)	201,3
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1













MAIS INFORMAÇÕES





**ATLANTIC** A+  
**(Abertura Porta Espelhada à Direita)**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9 - 41
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	45
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	668 x 1333 x 752
PESO (kg)	201,3
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1













MAIS INFORMAÇÕES





**ATLANTIC** A+  
**(Abertura Porta Preta à Esquerda)**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9 - 41
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	45
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	668 x 1333 x 752
PESO (kg)	201,3
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1













MAIS INFORMAÇÕES





**ATLANTIC** A+  
**(Abertura Porta Preta à Direita)**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9 - 41
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	45
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	668 x 1333 x 752
PESO (kg)	201,3
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1













MAIS INFORMAÇÕES




## OPCIONAIS ATLANTIC (PELLETS)




**Descrição**  
Kit Mód. WiFi + (Columbus)



**Descrição**  
Kit Ligação Wi-Fi



**Descrição**  
Grelha Ventilação



**Descrição**  
Aro para display Pellets



**Descrição**  
Suporte do Display



SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)



**HIDRO 12 KW**  
**Fuji Collection**

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10 - 27,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5 - 13
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8 - 11,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	95 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	295
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	617 x 1110 x 707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



**HIDRO 12 KW**  
**Fuji Collection - Porta Vidro**

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10 - 27,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5 - 13
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8 - 11,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	95 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	295
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	617 x 1110 x 707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



**HIDRO 12 KW**  
**Himalaia Collection**

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10 - 27,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5 - 13
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8 - 11,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	95 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	295
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	617 x 1110 x 707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



**HIDRO 12 KW**  
**Himalaia Collection - Porta Vidro**

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10 - 27,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5 - 13
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8 - 11,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	95 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	295
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	617 x 1110 x 707
PESO (kg)	185
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



ACESSÓRIOS SALAMANDRAS Á ÁGUA SZM (PELLETS)



Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



Descrição

Kit Ligação Wi-Fi

# AQUECIMENTO CENTRAL

## SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)



### HIDRO 17 KW Douro Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	595 x 1192 x 710
PESO (kg)	202
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



#### CORES



BRANCO BORDEAUX PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 17 KW Douro Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	595 x 1192 x 710
PESO (kg)	202
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



#### CORES



BRANCO BORDEAUX PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 17 KW Fuji Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	626 x 1192 x 710
PESO (kg)	216
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



#### CORES



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 17 KW Fuji Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	626 x 1192 x 710
PESO (kg)	216
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



#### CORES



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



## ACESSÓRIOS SALAMANDRAS Á ÁGUA SZM (PELLETS)



#### Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



#### Descrição

Kit Ligação Wi-Fi

## SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)



### HIDRO 17 KW Himalaia Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	626 x 1192 x 710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 17 KW Himalaia Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	626 x 1192 x 710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 17 KW K2 Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	704 x 1192 x 710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 17 KW K2 Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 14,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 90,9
VOL. AQUECIMENTO (m³)	380
DEPÓSITO (kg)	36
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 3,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	704 x 1192 x 710
PESO (kg)	214
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



## ACESSÓRIOS SALAMANDRAS Á ÁGUA SZM (PELLETS)



#### Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



#### Descrição

Kit Ligação Wi-Fi

# AQUECIMENTO CENTRAL

## SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)



### HIDRO 23 KW Douro Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	663 x 1255 x 767
PESO (kg)	219
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 23 KW Douro Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	663 x 1255 x 767
PESO (kg)	219
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 23 KW Fuji Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	644 x 1255 x 767
PESO (kg)	237
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 23 KW Fuji Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	644 x 1255 x 767
PESO (kg)	237
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



## ACESSÓRIOS SALAMANDRAS A ÁGUA SZM (PELLETS)



#### Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



#### Descrição

Kit Ligação Wi-Fi

## SALAMANDRAS A ÁGUA (PELLETS)



### HIDRO 23 KW Himalaia Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	644 x 1255 x 767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 23 KW Himalaia Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	644 x 1255 x 767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 23 KW K2 Collection

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	746 x 1255 x 767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



### HIDRO 23 KW K2 Collection - Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	4,3 - 18,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	93,8 - 89,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	502
DEPÓSITO (kg)	55
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,1 - 5,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	746 x 1255 x 767
PESO (kg)	234
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1



APPROVED PRODUCT



#### CORES



BRANCO

BORDEAUX

PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



## ACESSÓRIOS SALAMANDRAS À ÁGUA SZM (PELLETS)



#### Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



#### Descrição

Kit Ligação Wi-Fi

# AQUECIMENTO CENTRAL

## COMPACTAS SZM (PELLETS)



### SZM ECO C 12

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	14 - 38,2
P. REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	3,8 - 11,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	95,0 - 92,0
VOL. AQUECIMENTO (m³)	295
DEPÓSITO (kg)	42
CONSUMO (kg/h)	1,1 - 3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	620 x 1210 x 700
PESO (kg)	200
VOLUME ÁGUA (L)	19
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



### SZM ECO C 18

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	17,3 - 51,4
P. REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	6,3 - 18,0
P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	5,10 - 16,6
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	95,0 - 91,5
VOL. AQUECIMENTO (m³)	409
DEPÓSITO (kg)	72
CONSUMO (kg/h)	1,40 - 4,16
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	666 x 1301 x 740
PESO (kg)	230
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



### SZM ECO C 24

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	13,3 - 41,6
P. REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	7,8 - 23,5
P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	6,7 - 22,2
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL (%)	95,0 - 91,0
VOL. AQUECIMENTO (m³)	534
DEPÓSITO (kg)	72
CONSUMO (kg/h)	1,73 - 5,43
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	666 x 1301 x 740
PESO (kg)	232
VOLUME ÁGUA (L)	22
PRESSÃO MÁX (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	49,1

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



## ACESSÓRIOS COMPACTAS SZM (PELLETS)



### Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



### Descrição

Kit Ligação Wi-Fi

**AUTOMÁTICAS SZM PLUS (PELLETS)**



**SZM A PLUS 16**

**A+**

P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	4,5 - 17,2
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	92,1 - 91
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	391
DEPÓSITO (kg)	124
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,0 - 3,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	1123 x 1360 x 700
PESO (kg)	413
VOLUME DE ÁGUA (L)	50
TEMPERATURA DE GASES (°C)	63,2 - 104,1
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	123
DEPRESSÃO (Pa)	12
PRESSÃO MÁX. (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



**SZM A PLUS 24**

**A+**

P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	7,2 - 24
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	91,6 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	545
DEPÓSITO (kg)	124
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,6 - 5,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	1123 x 1360 x 700
PESO (kg)	413
VOLUME DE ÁGUA (L)	50
TEMPERATURA DE GASES (°C)	65,7 - 112,9
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	122
DEPRESSÃO (Pa)	12
PRESSÃO MÁX. (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



**SZM A PLUS 32**

**A+**

P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	9,0 - 32
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	91,7 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	727
DEPÓSITO (kg)	180
CONSUMO PELLETS (kg/h)	2,0 - 7,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	1123 x 1530 x 785
PESO (kg)	425
VOLUME DE ÁGUA (L)	78
TEMPERATURA DE GASES (°C)	67,3 - 123,4
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	123
DEPRESSÃO (Pa)	10
PRESSÃO MÁX. (bar)	3
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



**ACESSÓRIOS AUTOMÁTICAS PLUS (PELLETS)**



**Descrição**

Conj. Capa Silo 230l/150Kg

Disponível nos modelos SZM A PLUS 16 kW e SZM A PLUS 24 kW



**Descrição**

Kit Mód. WiFi + (Columbus)

Incluído de série



**Descrição**

Cabo ligação ao depósito de inércia

2 cabos incluídos de série

# AQUECIMENTO CENTRAL

## AUTOMÁTICAS SZM + SILO (PELLETS)



### SZM A 18

A+

P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	5,7 - 18,0
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	90,1 - 87,8
VOL. AQUECIMENTO (m³)	410
DEPÓSITO (kg)	45
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,3 - 4,4
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	677 x 1355 x 1110
PESO (kg)	373
VOLUME DE ÁGUA (L)	60
TEMPERATURA DE GASES (°C)	74,1 - 102,4
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	119
DEPRESSÃO (Pa)	12
PRESSÃO MÁX. (bar)	2,5
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



### SZM A 24

A+

P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	5,7 - 24
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	90,2 - 87,8
VOL. AQUECIMENTO (m³)	545
DEPÓSITO (kg)	45
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,3-5,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	677 x 1355 x 1110
PESO (kg)	386
VOLUME DE ÁGUA (L)	60
TEMPERATURA DE GASES (°C)	74,1 - 112
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	119
DEPRESSÃO (Pa)	12
PRESSÃO MÁX. (bar)	2,5
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



### SZM A 30

A+

P. REDUZIDA/P. NOMINAL ÁGUA (kW)	5,7 - 29
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	90,4 - 87,8
VOL. AQUECIMENTO (m³)	660
DEPÓSITO (kg)	45
CONSUMO PELLETS (kg/h)	1,3-6,1
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	100
WxHxD (mm)	677 x 1355 x 1110
PESO (kg)	386
VOLUME DE ÁGUA (L)	60
TEMPERATURA DE GASES (°C)	74,1 - 121,6
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	119
DEPRESSÃO (Pa)	12
PRESSÃO MÁX. (bar)	2,5
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT



MAIS INFORMAÇÕES



## ACESSÓRIOS AUTOMÁTICAS (PELLETS)



Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



Descrição

Kit Ligação Wi-Fi



Descrição

Silo Opcional - 200 kg



## CALDEIRA SZM W PLUS (LENHA)



OPCIONAL



### W PLUS 25 KW A+

POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	25
RENDIMENTO (%)	89,8
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	568
CONSUMO LENHA (kg/h)	5,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	160
WxHxD (mm)	530 x 1260 x 1100
PESO (kg)	281
VOLUME ÁGUA (L)	75
TEMPERATURA DE GASES MÁX (°C)	193
DEPRESSÃO (Pa)	18
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	123
PRESSÃO MÁX (bar)	3

\* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%



OPCIONAL



### W PLUS 30 KW A+

POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	30
RENDIMENTO (%)	90,2
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	682
CONSUMO LENHA (kg/h)	5,9
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	590 x 1260 x 1100
PESO (kg)	295
VOLUME ÁGUA (L)	90
TEMPERATURA DE GASES MÁX (°C)	191,5
DEPRESSÃO (Pa)	19
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	124
PRESSÃO MÁX (bar)	3

\* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%



OPCIONAL



### W PLUS 35 KW A+

POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	35
RENDIMENTO (%)	90,6
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	795
CONSUMO LENHA (kg/h)	6,9
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	620 x 1260 x 1100
PESO (kg)	305
VOLUME ÁGUA (L)	105
TEMPERATURA DE GASES MÁX (°C)	190
DEPRESSÃO (Pa)	20
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	124
PRESSÃO MÁX (bar)	3

\* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%



OPCIONAL



### W PLUS 40 KW A+

POTÊNCIA NOMINAL ÁGUA (kW)	40
RENDIMENTO (%)	90,7
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	909
CONSUMO LENHA (kg/h)	7,9
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	670 x 1260 x 1100
PESO (kg)	320
VOLUME ÁGUA (L)	120
TEMPERATURA DE GASES MÁX (°C)	195,7
DEPRESSÃO (Pa)	21
ÍNDICE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IEE)	124
PRESSÃO MÁX (bar)	3

\* Combustível com poder calorífico 5,08 Kwh/Kg com teor humidade <6%

## OPCIONAIS CALDEIRAS SZM W PLUS (LENHA)



### Descrição

#### Kit Ventilação W Plus

O kit de ventilação inclui 1 ventilador com caudal 135m<sup>3</sup>/h, cablagens de ligação e 1 saída de ar traseira.

# AQUECIMENTO LOCAL



Back Box Eco

Juno Eco 80



Loki Eco 70

K2 Collection 10 kW

MOLDURAS OPCIONAIS RECUPERADORES A AR (LENHA)



Aro 3L 4,4cm Cinza



Aro 3L 7,4cm Cinza



Aro 4L 4,4cm Cinza



Aro 4L 7,4cm Cinza



Aro Quadripartido 4,4cm Cinza



Aro 3L 4,4cm Preto



Aro 3L 7,4cm Preto



Aro 4L 4,4cm Preto



Aro 4L 7,4cm Preto



Aro Quadripartido 4,4cm Preto

(Aros não aplicáveis aos recuperadores Vénus Eco 70 e Star Eco 60.)

### COM VENTILAÇÃO - FRENTE EM FUNDIÇÃO



**VÉNUS ECO 70** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,5 - 12,1
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	9,3
RENDIMENTO (%)	78,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	211
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,8
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	700 x 570 x 490
PESO (kg)	119



MAIS INFORMAÇÕES



**STAR ECO 60** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,6 - 10,4
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	8
RENDIMENTO (%)	77
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,4
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	400
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	600 x 570 x 490
PESO (kg)	107



MAIS INFORMAÇÕES



### COM VENTILAÇÃO - FRENTE EM VIDRO



**HERA ECO 60** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,6 - 10,4
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	8
RENDIMENTO (%)	77
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,4
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	400
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	590 x 550 x 470
PESO (kg)	88



MAIS INFORMAÇÕES



**LOKI ECO 70** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,5 - 12,1
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	9,3
RENDIMENTO (%)	78,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	211
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,8
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	690 x 550 x 470
PESO (kg)	109



MAIS INFORMAÇÕES



**JUNO ECO 80** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,4 - 13,8
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,6
RENDIMENTO (%)	79,1
VOL. AQUECIMENTO (m³)	241
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,1
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	790 x 550 x 470
PESO (kg)	122



MAIS INFORMAÇÕES



**JUNO ECO 90** **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	8,3 - 15,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	11,9
RENDIMENTO (%)	80
VOL. AQUECIMENTO (m³)	270
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,5
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	890 x 550 x 470
PESO (kg)	128



MAIS INFORMAÇÕES



### OPCIONAIS RECUPERADORES (LENHA)



Descrição

Kit ligação ar exterior (Ø 80)



Descrição

Kit ligação ar exterior (Ø 100)



Descrição

Kit Saída Ar Quente

# AQUECIMENTO LOCAL

## COM VENTILAÇÃO - FRENTE EM CHAPA



### SIENA ECO 60 **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,6 - 10,4
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	8
RENDIMENTO (%)	77
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,4
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	400
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	590 x 550 x 470
PESO (kg)	85



MAIS INFORMAÇÕES



### ORION ECO 70 **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,5 - 12,1
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	9,3
RENDIMENTO (%)	78,2
VOL. AQUECIMENTO (m³)	211
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,8
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	690 x 550 x 470
PESO (kg)	105



MAIS INFORMAÇÕES



### RIALTO ECO 80 **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,4 - 13,8
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,6
RENDIMENTO (%)	79,1
VOL. AQUECIMENTO (m³)	241
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,1
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	790 X 550 X 470
PESO (kg)	116



MAIS INFORMAÇÕES



### RIALTO ECO 90 **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	8,3 - 15,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	11,9
RENDIMENTO (%)	80,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	270
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,5
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	890 X 550 X 470
PESO (kg)	124



MAIS INFORMAÇÕES



## SEM VENTILAÇÃO - FRENTE EM VIDRO



### URANO VITRO ECO 60 **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,6 - 10,4
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	8
RENDIMENTO (%)	76
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,4
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	590 x 510 x 470
PESO (kg)	86



MAIS INFORMAÇÕES



### URANO VITRO ECO 70 **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,6 - 12,2
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	9,4
RENDIMENTO (%)	76
VOL. AQUECIMENTO (m³)	214
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,8
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	400
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	690 x 570 x 470
PESO (kg)	104



MAIS INFORMAÇÕES



### IACO VITRO ECO 80 **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,5 - 13,9
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,7
RENDIMENTO (%)	77
VOL. AQUECIMENTO (m³)	243
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,3
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	790 x 640 x 470
PESO (kg)	122



MAIS INFORMAÇÕES



### IACO VITRO ECO 90 **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	8,5 - 15,7
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	12,1
RENDIMENTO (%)	77
VOL. AQUECIMENTO (m³)	275
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,7
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	890 x 710 x 470
PESO (kg)	136



MAIS INFORMAÇÕES



## SEM VENTILAÇÃO - FRENTE EM CHAPA



**URANO ECO 60** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,6 - 10,4
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	8
RENDIMENTO (%)	76
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,4
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	590 x 510 x 470
PESO (kg)	84



MAIS INFORMAÇÕES



**URANO ECO 70** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,6 - 12,2
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	9,4
RENDIMENTO (%)	76
VOL. AQUECIMENTO (m³)	214
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,8
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	400
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180
WxHxD (mm)	690 x 570 x 470
PESO (kg)	105



MAIS INFORMAÇÕES



**IACO ECO 80** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,5 - 13,9
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,7
RENDIMENTO (%)	77
VOL. AQUECIMENTO (m³)	243
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,3
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	790 x 640 x 470
PESO (kg)	120



MAIS INFORMAÇÕES



**IACO ECO 90** **A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	8,5 - 15,7
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	12,1
RENDIMENTO (%)	77
VOL. AQUECIMENTO (m³)	275
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,7
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	500
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	890 x 710 x 470
PESO (kg)	137



MAIS INFORMAÇÕES



## SALAMANDRAS (LENHA)

MAIS INFORMAÇÕES



OPCIONAL



**K4 Eco** **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	860 x 967 x 675
PESO (kg)	137

MAIS INFORMAÇÕES



OPCIONAL



**M1 Eco** **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	554 x 966 x 516
PESO (kg)	113

## OPCIONAIS M1 E K4



1



2

Descrição

Capa Branca k4 Eco (1)

Tampo em Pedra K4 Eco (2)

\* Acessórios para a K4.



1



2

Descrição


Capa Branca M1 (1)

Tampo em Pedra M1 (2)

\* Acessórios para a M1.



1



2

Descrição

Kit Ar Externo (1)

Kit Ventilação (2)

# AQUECIMENTO LOCAL

## SALAMANDRAS (LENHA)



### M12F Eco

**A**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,5 - 10,1
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,8
RENDIMENTO (%)	88
VOL. AQUECIMENTO (m³)	177
CONSUMO LENHA (kg/h)	1,1
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	250
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	639 x 1294 x 484
PESO (kg)	14,6



### M2o Eco

**A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,3 - 9,8
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,5
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	170
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	200
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	510 x 980 x 510
PESO (kg)	86



### BACK BOX ECO

**A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,6 - 14,0
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83
VOL. AQUECIMENTO (m³)	245
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,1
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	350
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	836 x 990 x 534
PESO (kg)	139



### BACK BOX SLIM ECO

**A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,6 - 14,0
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83
VOL. AQUECIMENTO (m³)	245
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,1
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	350
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	836 x 995 x 534
PESO (kg)	139



### BACK BOX ECO Porta Vidro

**A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,6 - 14,0
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83
VOL. AQUECIMENTO (m³)	245
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,1
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	350
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	836 x 990 x 534
PESO (kg)	139



### BACK BOX SLIM ECO Porta Vidro

**A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,6 - 14,0
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMENTO (%)	83
VOL. AQUECIMENTO (m³)	245
CONSUMO LENHA (kg/h)	3,1
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	350
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
WxHxD (mm)	836 x 995 x 534
PESO (kg)	139



### AMBER

**A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	538 x 1153 x 506
PESO (kg)	115



### AMBER Porta Vidro

**A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	538 x 1153 x 506
PESO (kg)	115

## OPCIONAIS AMBER (LENHA)



Descrição

Porta Base - Amber



Descrição

Tampo em Pedra - Amber



Descrição

Kit Ar Externo

## SALAMANDRAS (LENHA)



### TEK ROUND ECO **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	496 x 933 x 508
PESO (kg)	123



OPCIONAL



### TEK LUMBER ECO **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	540 x 1002 x 546
PESO (kg)	117



OPCIONAL



### TEK SYSTEM ECO **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	477 x 910 x 498
PESO (kg)	120



OPCIONAL



### TEK SYSTEM ECO **A+**

#### Módulo Inferior com Cesto

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	477 x 1365 x 498
PESO (kg)	179



### TEK SYSTEM ECO **A+**

#### Módulo Inferior de Lenha

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	477 x 1138 x 498
PESO (kg)	156



OPCIONAL



OPCIONAL



### TEK WALL ECO **A+**

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	484 x 1126 x 498
PESO (kg)	117



OPCIONAL



### TEK WALL ECO **A+**

#### Kit de Suspensão

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1 - 9,5
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMENTO (%)	81
VOL. AQUECIMENTO (m³)	166
CONSUMO LENHA (kg/h)	2,0
COMPRIMENTO MÁX LENHA (mm)	300
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
WxHxD (mm)	484 x 1126 x 498
PESO (kg)	117



OPCIONAL



OPCIONAL

## OPCIONAIS TEK (LENHA)



#### Descrição

Kit Ar Externo




#### Descrição

Kit Ventilação

\* Kit de ventilação para a Tek System e Round.

# AQUECIMENTO LOCAL

## RECUPERADORES (PELLETS)



### EARTH

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,9 - 21,4
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,2 - 8,3
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 90
VOL. AQUECIMENTO (m³)	189
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	688 x 605 x 573
PESO (kg)	114



### FIRE

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,9 - 21,4
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,2 - 8,3
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 90
VOL. AQUECIMENTO (m³)	189
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	688 x 561 x 573
PESO (kg)	112



\* Carga de pellets por gaveta superior.



\* Carga de pellets por extração do equipamento.



### WIND

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,9 - 21,4
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,2 - 8,3
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 90
VOL. AQUECIMENTO (m³)	189
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,9
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	688 x 561 x 573
PESO (kg)	116



\* Carga de pellets por tubo superior.

## MOLDURAS RECUPERADORES (PELLETS)



### Descrição

Aro 3 Lados - 4,4 cm



### Descrição

Aro 4 Lados - 4,4 cm



### Descrição

Aro 4 Lados - 7,4 cm

## OPCIONAIS RECUPERADORES (PELLETS)



### Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)  
Kit Ligação Wi-Fi



### Descrição

Grelha Ventilação  
Kit saída de ar quente (Ø 100)



### Descrição

Kit Mesa de Apoio  
Aro para display Pellets



### Descrição

Suporte para display

\* as bocas para saída de ar são usadas no Wind.



## SALAMANDRAS ESTANQUES (PELLETS)



### EVEREST 6,5 KW Porta Vidro - Cor Base

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	14,7 - 32,4
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,1 - 6,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	14,8
DEPÓSITO (kg)	22
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,5
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	538 x 1099 x 536
PESO (kg)	121



CORES BASE



BRANCA BORDEAUX PRETA



MAIS INFORMAÇÕES



### EVEREST 6,5 KW Porta Vidro - Cor Especial

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	14,7 - 32,4
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,1 - 6,5
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	14,8
DEPÓSITO (kg)	22
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,5
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	538 x 1099 x 536
PESO (kg)	121



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES



### EVEREST ROUND

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 26
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91
VOL. AQUECIMENTO (m³)	200
DEPÓSITO (kg)	17,5
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 2
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	500 x 1072 x 561
PESO (kg)	92



CORES



BRANCA BORDEAUX PRETA



MAIS INFORMAÇÕES



### EVEREST ROUND Porta Vidro

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 26
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8,8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91
VOL. AQUECIMENTO (m³)	200
DEPÓSITO (kg)	17,5
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 2
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	500 x 1072 x 561
PESO (kg)	92



CORES



BRANCA BORDEAUX PRETA



MAIS INFORMAÇÕES

## SALAMANDRAS (PELLETS)



### EUROPA

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8 - 16,2
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,2 - 6,1
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	95 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	139
DEPÓSITO (kg)	11
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,4
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD	450 x 823 x 549
PESO (kg)	65



CORES



BRANCA BORDEAUX PRETA



MAIS INFORMAÇÕES



### HIMALAIA COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	493 x 908 x 544
PESO (kg)	83



CORES



BRANCA BORDEAUX PRETA



MAIS INFORMAÇÕES

# AQUECIMENTO LOCAL

## SALAMANDRAS (PELLETS)

**FUJI COLLECTION 8 KW** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	493 x 908 x 556
PESO (kg)	83,6



ready WiFi  
HETAS  
EN plus  
BMSCHV

### CORES



**K2 COLLECTION 8 KW** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	562 x 908 x 546
PESO (kg)	81,7



ready WiFi  
HETAS  
EN plus  
BMSCHV

### CORES




**ALPES 8 KW Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 994 x 564
PESO (kg)	103



HETAS  
ready WiFi  
BMSCHV  
EN plus

### CORES BASE



**ALPES 8 KW Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 994 x 564
PESO (kg)	103



HETAS  
ready WiFi  
BMSCHV  
EN plus

### CORES ESPECIAIS




**ALPES 8 KW Porta Vidro - Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 994 x 564
PESO (kg)	103



HETAS  
ready WiFi  
BMSCHV  
EN plus

### CORES BASE



**ALPES 8 KW Porta Vidro - Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 994 x 564
PESO (kg)	103



HETAS  
ready WiFi  
BMSCHV  
EN plus

### CORES ESPECIAIS



SALAMANDRAS (PELLETS)

**PINE COLLECTION 8 KW - Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	542 x 966 x 566
PESO (kg)	101



CORES BASE



BRANCA



MAIS INFORMAÇÕES

**PINE COLLECTION 8 KW - Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	542 x 966 x 566
PESO (kg)	101



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES

**PINE COLLECTION 8 KW Porta Vidro - Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	542 x 966 x 566
PESO (kg)	101



CORES BASE



BRANCA



MAIS INFORMAÇÕES

**PINE COLLECTION 8 KW Porta Vidro - Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	542 x 966 x 566
PESO (kg)	101



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES

**LEAF COLLECTION 8 KW Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES BASE



PRETO E BRANCO



MAIS INFORMAÇÕES

**LEAF COLLECTION 8 KW Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m <sup>3</sup> )	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES

# AQUECIMENTO LOCAL

## SALAMANDRAS (PELLETS)



### LEAF COLLECTION 8 KW Porta Vidro - Cor Base

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES BASE



PRETO E BRANCO



MAIS INFORMAÇÕES



### LEAF COLLECTION 8 KW Porta Vidro - Cor Especial

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES



### ASPEN COLLECTION 8 KW Cor Base

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 966 x 566
PESO (kg)	100



CORES BASE



PRETO E BRANCO



MAIS INFORMAÇÕES



### ASPEN COLLECTION 8 KW Cor Especial

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 966 x 566
PESO (kg)	100



CORES ESPECIAIS



OAK

PRETO



MAIS INFORMAÇÕES



### ASPEN COLLECTION 8 KW Porta Vidro - Cor Base

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 966 x 566
PESO (kg)	100



CORES BASE



PRETO E BRANCO



MAIS INFORMAÇÕES



### ASPEN COLLECTION 8 KW Porta Vidro - Cor Especial

A+ →

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 966 x 566
PESO (kg)	100



CORES ESPECIAIS



OAK

PRETO



MAIS INFORMAÇÕES

SALAMANDRAS (PELLETS)

**OLIVE CONCEPT 8 KW**

A+



AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 966 x 566
PESO (kg)	100



CONFIGURAÇÕES



MAIS INFORMAÇÕES



**OLIVE CONCEPT 8 KW  
Porta Vidro**

A+



AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 8
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,3
VOL. AQUECIMENTO (m³)	182
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,8
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 966 x 566
PESO (kg)	100



CONFIGURAÇÕES - PORTA VIDRO



MAIS INFORMAÇÕES



**OLIVE CONCEPT 10 KW**

A+



AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	110



CONFIGURAÇÕES



MAIS INFORMAÇÕES



**OLIVE CONCEPT 10 KW  
Porta Vidro**

A+



AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	110



CONFIGURAÇÕES - PORTA VIDRO



MAIS INFORMAÇÕES



**A Opções de Capa Superior**

Descrição
Preto
Branco
Bordeaux
Cinza

**B Opções de Capa Frontal**

Descrição
Preto
Branco
Bordeaux
Cinza
Oak

**C Opções de Capa Lateral**

Descrição
Preto
Branco
Bordeaux

**D Opções de Porta**

Descrição
K400 10 kW - Porta Vidro
K400 - 10 kW - Porta Chapa

**E Opções de Capa para Puxador**

Descrição
Preto
Branco
Bordeaux

# AQUECIMENTO LOCAL

## SALAMANDRAS (PELLETS)

**HIMALAIA**  
**COLLECTION 10 KW** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,7 - 26
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	20
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	493 x 1076 x 554
PESO (kg)	105

**CORES**



BRANCA BORDEAUX PRETA

MAIS INFORMAÇÕES



**K2**  
**COLLECTION 10 KW** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,7 - 26
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	20
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	562 x 1076 x 554
PESO (kg)	104

**CORES**



BRANCA BORDEAUX PRETA

MAIS INFORMAÇÕES



**FUJI**  
**COLLECTION 10 KW** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,7 - 26
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	20
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	493 x 1076 x 554
PESO (kg)	106

**CORES**



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



## OPCIONAIS SALAMANDRAS (PELLETS)



**Descrição**

Kit Mód. WiFi + (Columbus)



**Descrição**

Kit Ligação Wi-Fi

SALAMANDRAS (PELLETS)



**ALPES 10 KW**  
**Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 1153 x 551
PESO (kg)	115

CORES BASE




**ALPES 10 KW**  
**Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 1153 x 551
PESO (kg)	115


CORES ESPECIAIS




**ALPES 10 KW**  
**Porta Vidro - Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 1153 x 551
PESO (kg)	115

CORES BASE




**ALPES 10 KW**  
**Porta Vidro - Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	492 x 1153 x 551
PESO (kg)	115

CORES ESPECIAIS




**PINE**  
**COLLECTION 10 KW - Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	559 x 1088 x 566
PESO (kg)	111

CORES BASE




**PINE**  
**COLLECTION 10 KW - Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	559 x 1088 x 566
PESO (kg)	111

CORES ESPECIAIS



# AQUECIMENTO LOCAL

## SALAMANDRAS (PELLETS)

### PINE COLLECTION 10 KW

A+

#### Porta Vidro - Cor Base

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	559 x 1088 x 566
PESO (kg)	111



CORES BASE



BRANCA

MAIS INFORMAÇÕES



### PINE COLLECTION 10 KW

A+

#### Porta Vidro - Cor Especial

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	559 x 1088 x 566
PESO (kg)	111



CORES ESPECIAIS



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



### LEAF COLLECTION 10 KW

A+

#### Cor Base

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES BASE



PRETO E BRANCO

MAIS INFORMAÇÕES



### LEAF COLLECTION 10 KW

A+

#### Cor Especial

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES ESPECIAIS



OAK

MAIS INFORMAÇÕES



### LEAF COLLECTION 10 KW

A+

#### Porta Vidro - Cor Base

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES BASE



PRETO E BRANCO

MAIS INFORMAÇÕES



### LEAF COLLECTION 10 KW

A+

#### Porta Vidro - Cor Especial

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P. REDUZIDA/P. NOMINAL (%)	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	507 x 1088 x 566
PESO (kg)	108



CORES ESPECIAIS



OAK

MAIS INFORMAÇÕES





## SALAMANDRAS (PELLETS)



### ASPEN COLLECTION 10 KW **A+**

#### Cor Base

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 1088 x 566
PESO (kg)	110



#### CORES BASE



PRETO E BRANCO



MAIS INFORMAÇÕES



### ASPEN COLLECTION 10 KW **A+**

#### Cor Especial

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 1088 x 566
PESO (kg)	110



#### CORES ESPECIAIS



OAK

PRETO



MAIS INFORMAÇÕES



### ASPEN COLLECTION 10 KW **A+**

#### Porta Vidro - Cor Base

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 1088 x 566
PESO (kg)	110



#### CORES BASE



PRETO E BRANCO



MAIS INFORMAÇÕES



### ASPEN COLLECTION 10 KW **A+**

#### Porta Vidro - Cor Especial

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,5 - 10
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91,4
VOL. AQUECIMENTO (m³)	227
DEPÓSITO (kg)	17
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,8 - 2,3
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	473 x 1088 x 566
PESO (kg)	110



#### CORES ESPECIAIS



OAK

PRETO



MAIS INFORMAÇÕES

## SALAMANDRAS CANALIZÁVEIS (PELLETS)



### NEVADA 7 KW **A+**

#### Cor Base

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 7
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	95,8 - 91,7
VOL. AQUECIMENTO (m³)	164
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,6
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	985 x 1127 x 301
PESO (kg)	137



#### CORES BASE



BRANCO

BORDEAUX

CINZA

PRETO



MAIS INFORMAÇÕES



### NEVADA 7 KW **A+**

#### Cor Especial

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 7
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	95,8 - 91,7
VOL. AQUECIMENTO (m³)	164
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,6
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	985 x 1127 x 301
PESO (kg)	137



#### CORES ESPECIAIS



CORTEN ESCURO



MAIS INFORMAÇÕES

# AQUECIMENTO LOCAL

## SALAMANDRAS CANALIZÁVEIS (PELLETS)

**NEVADA 7 KW**  
**Porta Vidro - Cor Base** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 7
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	95,8 - 91,7
VOL. AQUECIMENTO (m³)	16,4
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,6
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	985 x 1127 x 301
PESO (kg)	137

ready WiFi  
EN plus

**CORES BASE**

BRANCO   BORDEAUX   CINZA   PRETO

MAIS INFORMAÇÕES

**NEVADA 7 KW**  
**Porta Vidro - Cor Especial** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	9,4 - 22
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 7
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	95,8 - 91,7
VOL. AQUECIMENTO (m³)	16,4
DEPÓSITO (kg)	15
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 1,6
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	985 x 1127 x 301
PESO (kg)	137

ready WiFi  
EN plus

**CORES ESPECIAIS**

CORTEN ESCURO

MAIS INFORMAÇÕES

**AMAZON 9 KW** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 25
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91
VOL. AQUECIMENTO (m³)	200
DEPÓSITO (kg)	17,5
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 2
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	500 x 1072 x 561
PESO (kg)	92

ready WiFi  
EN plus

**CORES**

BRANCO   BORDEAUX   PRETO

MAIS INFORMAÇÕES

**AMAZON 9 KW**  
**Porta Vidro** A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 25
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3 - 9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 91
VOL. AQUECIMENTO (m³)	200
DEPÓSITO (kg)	17,5
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,7 - 2
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	500 x 1072 x 561
PESO (kg)	92

ready WiFi  
EN plus

**CORES**

BRANCO   BORDEAUX   PRETO

MAIS INFORMAÇÕES

## OPCIONAIS SALAMANDRAS (PELLETS)

 1	 2	 	 1	 2
<p><b>Descrição</b></p> <p>Kit de Suspensão na Parede Nevada (1) Kit de Ventilação Nevada (2)</p>		<p><b>Descrição</b></p> <p>Kit Ventilação Canalizada Amazon/Everest R.</p>	<p><b>Descrição</b></p> <p>Kit Ligação Wi-Fi (1) Kit Mód. Wi-Fi + (Columbus) (2)</p>	

SALAMANDRAS CANALIZÁVEIS (PELLETS)



**HIMALAIA A+ COLLECTION 12 KW**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	550 x 1156 x 596
PESO (kg)	143

CORES



**HIMALAIA A+ COLLECTION 12 KW - Porta Vidro**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	550 x 1156 x 596
PESO (kg)	143

CORES



**K2 A+ COLLECTION 12 KW**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	600 x 1156 x 596
PESO (kg)	143

CORES



**K2 A+ COLLECTION 12 KW - Porta Vidro**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	600 x 1156 x 596
PESO (kg)	143

CORES



**FUJI COLLECTION 12 KW A+ Cor Base**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	550 x 1156 x 596
PESO (kg)	145

CORES BASE



**FUJI COLLECTION 12 KW A+ Cor Especial**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	550 x 1156 x 596
PESO (kg)	145

CORES ESPECIAIS



# AQUECIMENTO LOCAL

## SALAMANDRAS CANALIZÁVEIS (PELLETS)



### FUJI COLLECTION 12 KW Porta Vidro - Cor Base

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	550 x 1156 x 596
PESO (kg)	145



CORES BASE



BRANCA



MAIS INFORMAÇÕES



### FUJI COLLECTION 12 KW Porta Vidro - Cor Especial

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	550 x 1156 x 596
PESO (kg)	145



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES



### PINE COLLECTION 12 KW Cor Base

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	626 x 1156 x 596
PESO (kg)	152



CORES BASE



BRANCA



MAIS INFORMAÇÕES



### PINE COLLECTION 12 KW Cor Especial

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	626 x 1156 x 596
PESO (kg)	152



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES



### PINE COLLECTION 12 KW Porta Vidro - Cor Base

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	626 x 1156 x 596
PESO (kg)	152



CORES BASE



BRANCA



MAIS INFORMAÇÕES



### PINE COLLECTION 12 KW Porta Vidro - Cor Especial

A+

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	626 x 1156 x 596
PESO (kg)	152



CORES ESPECIAIS



OAK



MAIS INFORMAÇÕES

SALAMANDRAS CANALIZÁVEIS (PELLETS)



**ASPEN COLLECTION 12 KW A+**

**Cor Base**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	530 x 1155 x 596
PESO (kg)	152



CORES BASE



BRANCO E PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



**ASPEN COLLECTION 12 KW A+**

**Cor Especial**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	530 x 1155 x 596
PESO (kg)	152



CORES ESPECIAIS



PRETA

MAIS INFORMAÇÕES



**ASPEN COLLECTION 12 KW A+**

**Porta Vidro - Cor Base**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	530 x 1155 x 596
PESO (kg)	152



CORES BASE



BRANCO E PRETO

MAIS INFORMAÇÕES



**ASPEN COLLECTION 12 KW A+**

**Porta Vidro - Cor Especial**

AUTONOMIA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
POTÊNCIA REDUZIDA/P. NOMINAL (kW)	3,9 - 11,9
RENDIMENTO P.REDUZIDA/P.NOMINAL	96 - 92
VOL. AQUECIMENTO (m³)	269
DEPÓSITO (kg)	30
CONSUMO PELLETS (kg/h)	0,9 - 2,7
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
WxHxD (mm)	530 x 1155 x 596
PESO (kg)	152



CORES ESPECIAIS



PRETA

MAIS INFORMAÇÕES



OPCIONAIS SALAMANDRAS (PELLETS)




Descrição

Kit de Ventilação Canalizada K600/12 kW  
 \* o kit inclui ventilador com caudal 135m³/h, cablagens de ligação e saída de ar traseira  
 \*\* este equipamento permite usar 2 ventiladores



Descrição

Kit Mód. WiFi + (Columbus)  
 Kit Ligação Wi-Fi

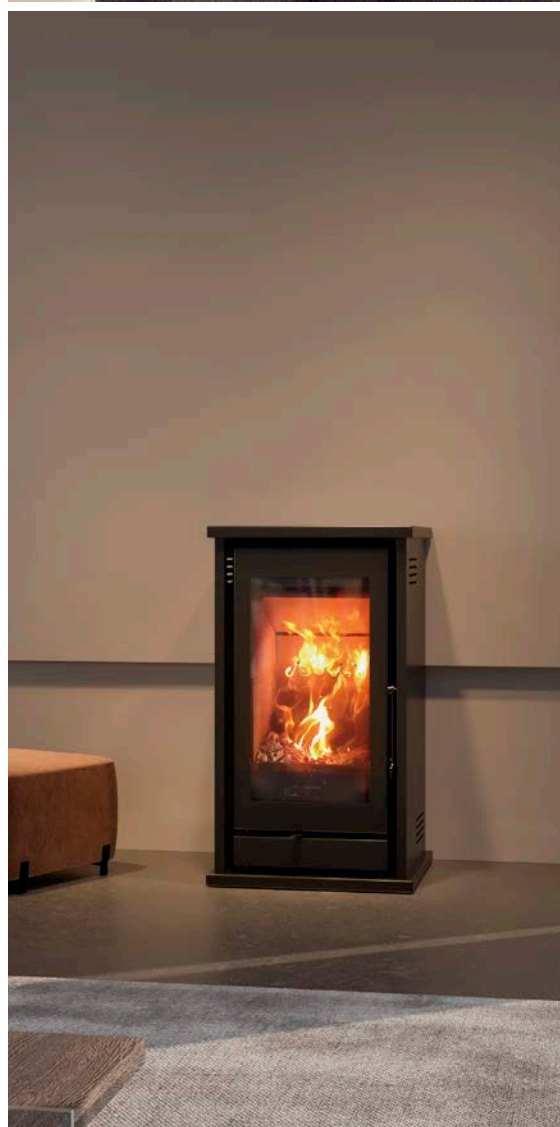



Rua dos Outarelos, 111  
3750-362 Belazaima do Chão  
Águeda - Portugal

T. (+351) 234 650 650  
mail@solzaima.pt  
www.solzaima.pt



# SOLZAIMA



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional